



Anker Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. eufy Security ja eufy Security -logo ovat Anker Innovations Limitedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille.


51005001739 V03



# PIKAOHJEET

EUFYCAM 2C

LANGATON HD-TURVAKAMERASARJA

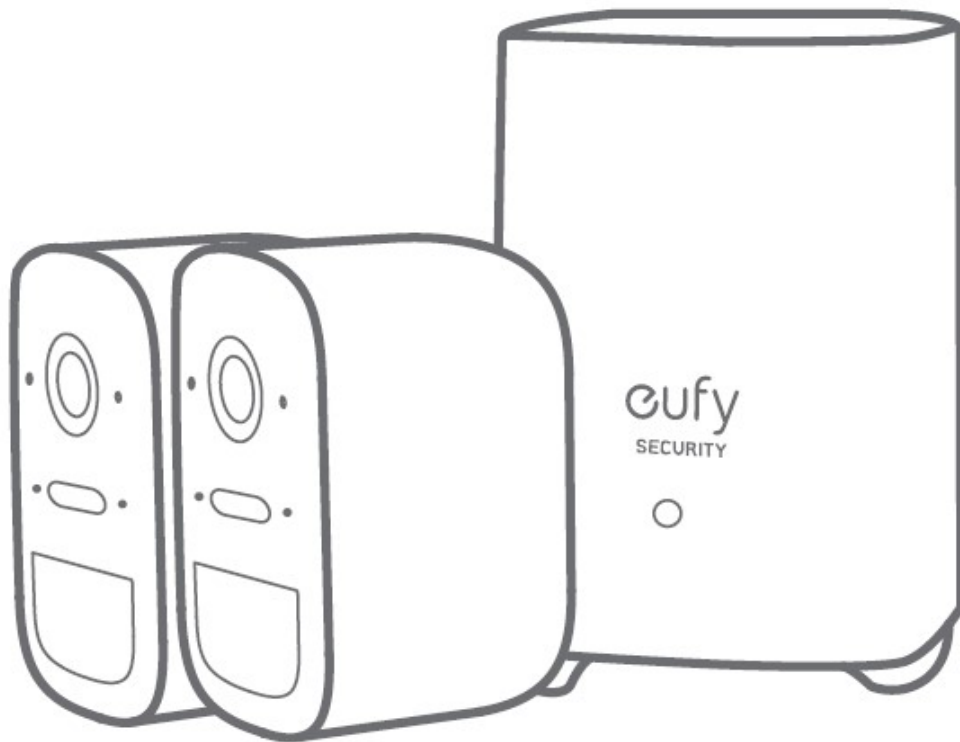

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>Aloittaminen</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>Kameran asennus</b>
<b>Tuotteen esittely</b>	<b>02</b>	<b>09</b>	<b>eufyCam 2C -kameran lataaminen</b>
<b>Yhteyden muodostaminen HomeBase 2 -yksikköön</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>Turvallisuusilmoitus</b>
<b>Järjestelmän määrittäminen</b>	<b>04</b>		




# 1 / ALOITTAMINEN

## HomeBase 2 -yksikön asennukseen

---



HomeBase 2  
(T8010X)



HomeBase 2 -  
yksikön virta-  
adapteri




Ethernet-kaapeli



Metallinen  
poistotyökalu  
nollausta varten

## eufyCam 2C -kameran asennukseen

---



eufyCam 2C  
(T8113)



Micro-USB  
latauskaapeli



Kiinnike





Kiinnitysruuvit ja -  
ankkurit

1. Paketin sisältö, mukaan lukien kamerat ja lisävarusteet, vaihtelee paketin mukaan.
2. HomeBase 2 -yksikön virta-adapteri vaihtelee alueittain.

## 2 / TUOTTEEN ESITTELY

### HomeBase 2

---

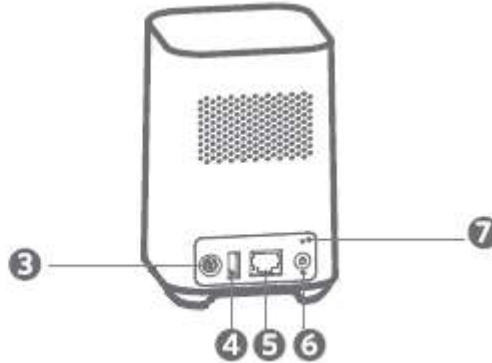

1. Tilan merkkivalo

2. Kaiutin

3. Virtaportti

4. USB-portti



5. Ethernet-portti

6. SYNK/HÄLYTYS POIS PÄÄLTÄ -painike

7. Nollaus-painike

### eufyCam 2C

---

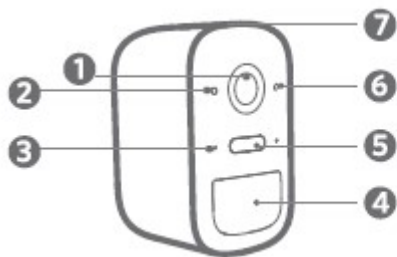

1. Linssi

2. Valoanturi

3. Mikrofoni

4. Liikeanturi

5. Valonheitin

6. Tilan merkkivalo

7. SYNK-painike

8. Kiinnitysreikä

9. Latausportti


10. Kaiutin

# 3 / YHTEYDEN MUODOSTAMINEN HOMEBASE 2 -YKSIKKÖÖN


## HomeBase 2 -yksikön yhdistäminen Internetiin

---

1. Käynnistä HomeBase 2 ja yhdistä HomeBase 2 kotireitittimeen mukana toimitetulla Ethernet-kaapelilla.

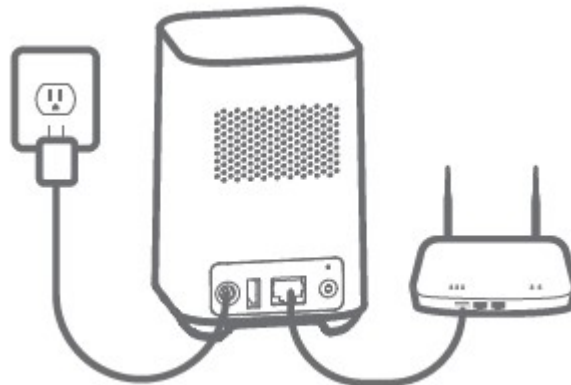

2. Kun HomeBase 2 on valmis asennettavaksi, LED-merkkivalo muuttuu siniseksi (tämä voi kestää noin 1 minuutin).

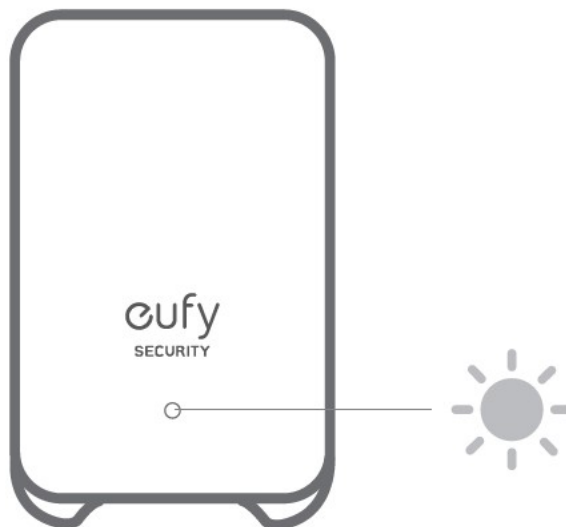

# 4 / JÄRJESTELMÄN MÄÄRITTÄMINEN


## Lataa sovellus ja määritä järjestelmä

---

Lataa Eufy Security -sovellus App Storesta (iOS-laitteilla) tai Google Playsta (Android-laitteilla).



Rekisteröidy Eufy Security -tilillesi ja suorita asennus loppuun seuraamalla näytöllä olevia ohjeita.

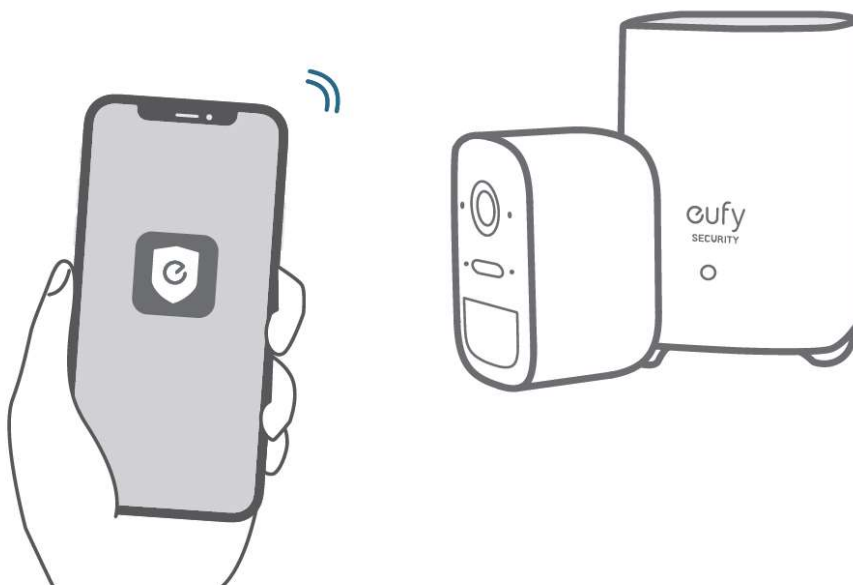




# 5 / KAMERAN ASENNUS

## Etsi hyvä asennuspaikka

---


Sinun tulee testata langattoman signaalin voimakkuus, jotta löydät parhaan paikan eufyCam 2C -kameran asentamiseksi

- ① Avaa Eufy Security -sovellus ja siirry kohtaan Kameran asetukset > Asennusopas.
- ② Voit testata langattoman signaalin voimakkuuden viemällä kamerasi ja puhelimesi paikkaan, johon haluat asentaa kameran.
- ③ Jos langattoman signaalin voimakkuus on heikko, siirrä kamera mahdollisimman lähelle HomeBase 2 -yksikköä.

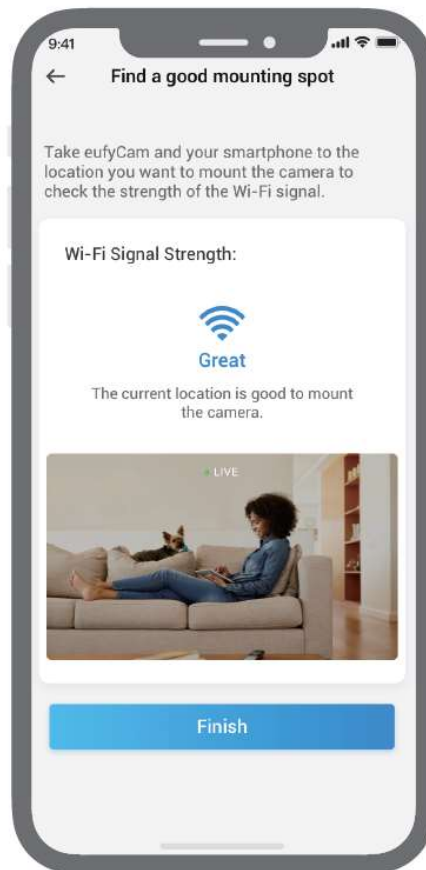

## Valitse korkeus ja sijainti

Sijoita eufyCam 2C -kamera noin 2-3 metrin (7-10 jalan) korkeudelle maanpinnasta. Tämä korkeus maksimoi eufyCam 2C -kameran liikeanturin tunnistusalueen. Vältä sijoittamasta eufyCam 2C -kameraa suoraan auringonvaloon.

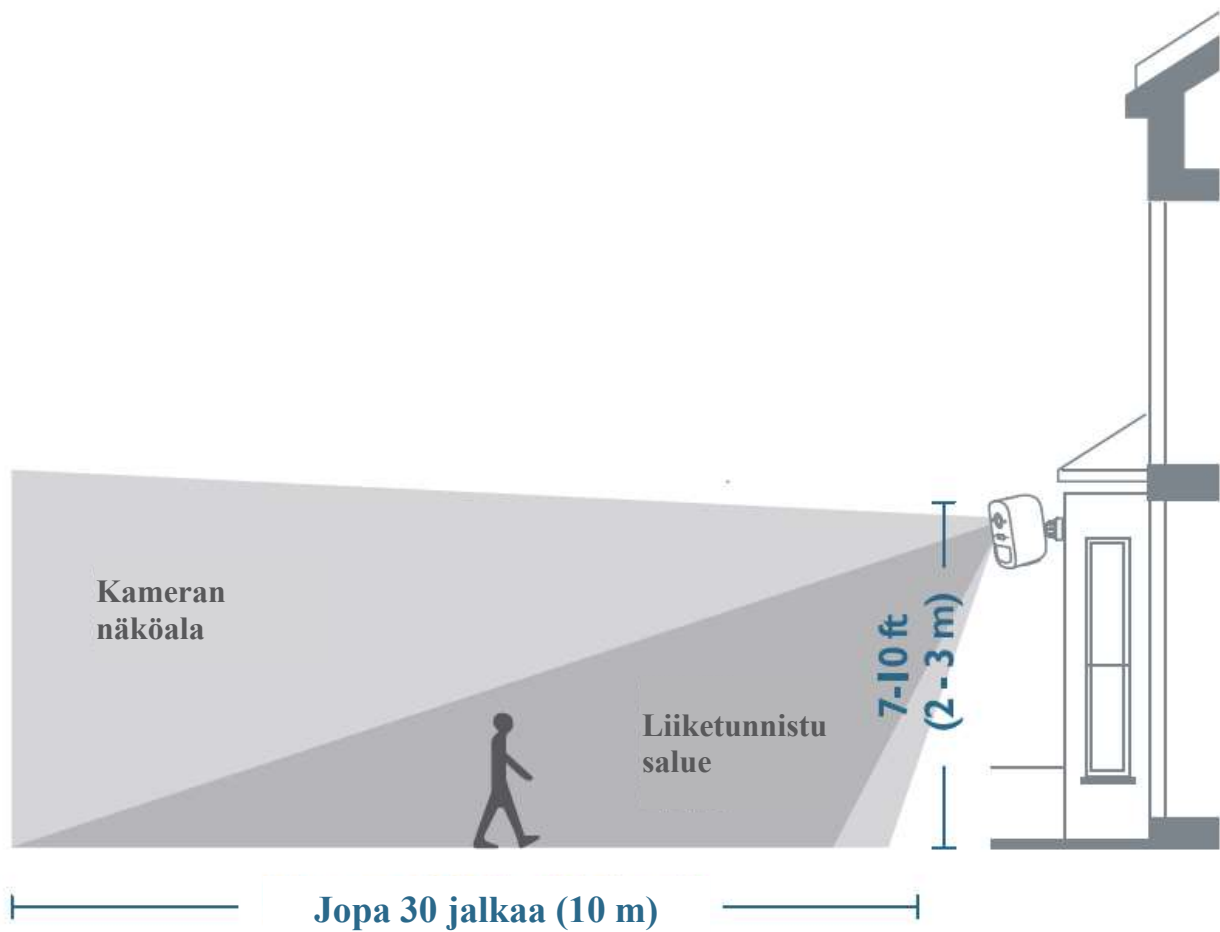


## Asenna kamera


---

Kamera voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin.

1. Kierrä kiinnityskannattimen nuppia myötäpäivään, jotta se löystyy ja irtoaa.

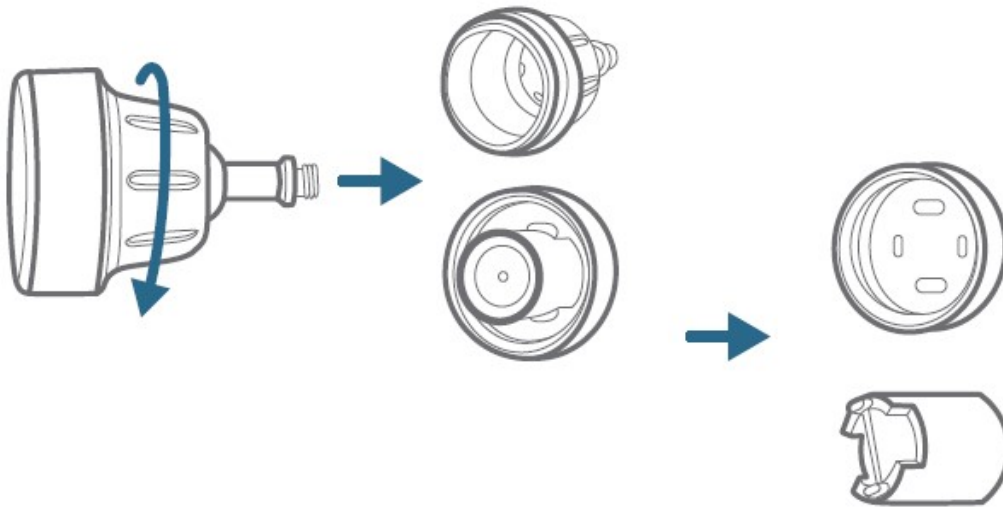


2. Käytä 15/64 tuuman:n (5,95 mm) poranterää porataksesi reiät ja aseta sitten ankkurit reikiin. Ankkurit ovat tarpeen seinämateriaaleille, kuten betonille, tiilelle tai stukolle.

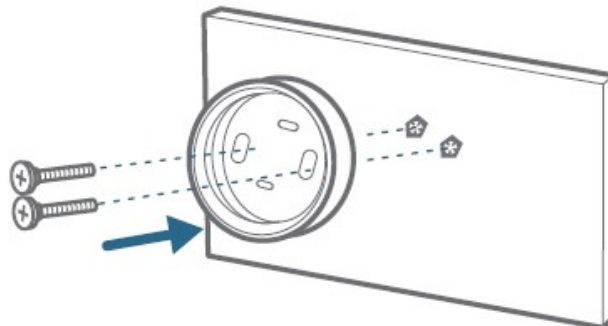


## Asenna kamera

3. Ruuvaa kiinnitystelineen pohja tiukasti seinään. Kiinnitä pallonuppi kannattimen pohjaan.

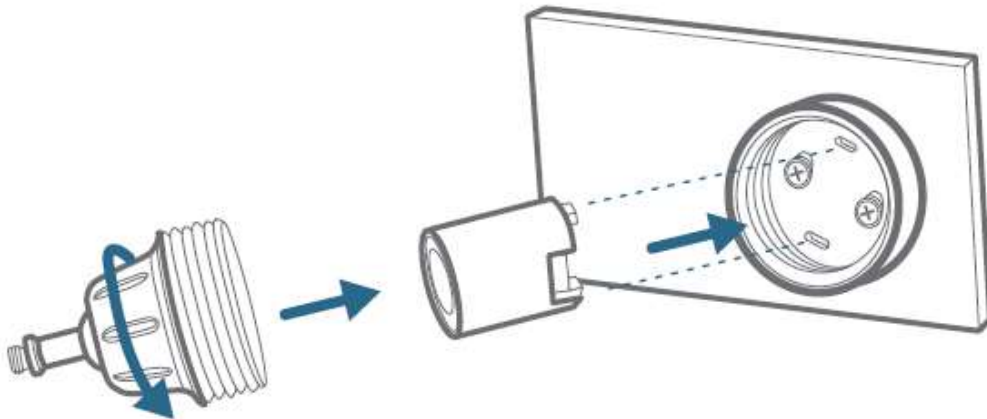

4. Kiristä eufyCam 2C -kameran kiinnitystelineeseen ja säädä katselukulma tarkistamalla suoratoistoa Eufy Security -sovelluksessa.

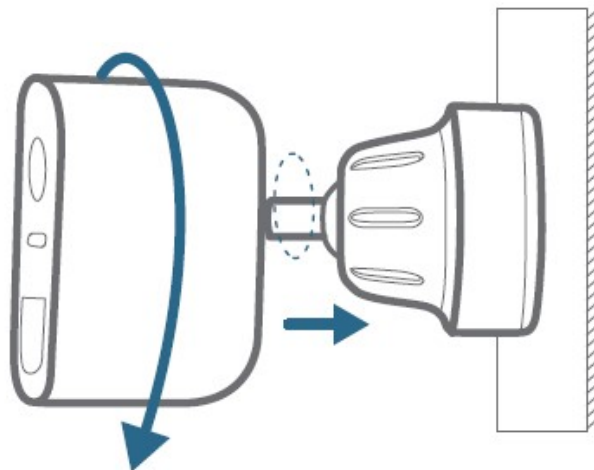

### Vinkejä:


1. Homebase 2 -yksikkö voi yhdistää jopa 16 kameraa. Voit toistaa edellä mainitut vaiheet lisätäksesi lisää eufyCam 2C -kameroita erilaisiin käyttötarpeisiin.
2. Tutustu vianetsintäohjeisiin Eufy Security -sovelluksessa. Katso LED-ilmaisimen tila sovellussivulta.

# 6 / EUFYCAM 2C -KAMERAN LATAAMINEN


## Lataa eufyCam 2C -kamera

---

Tapa 1

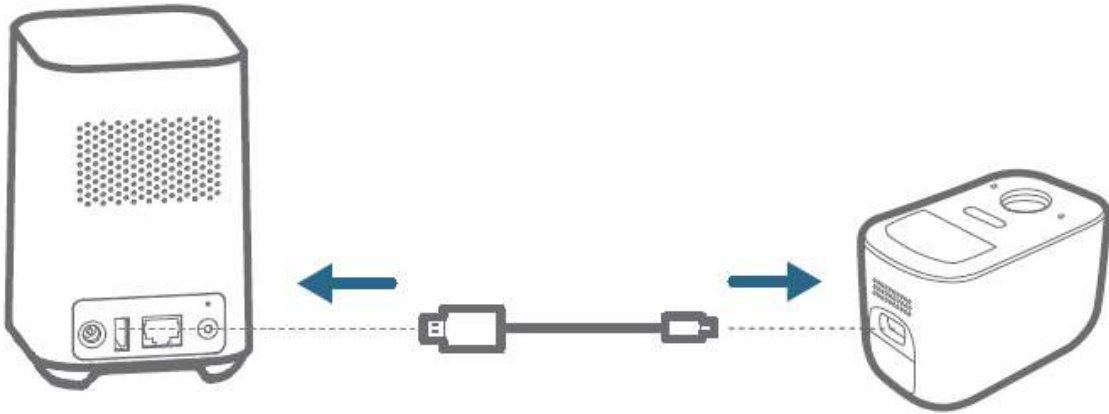

Tapa 2

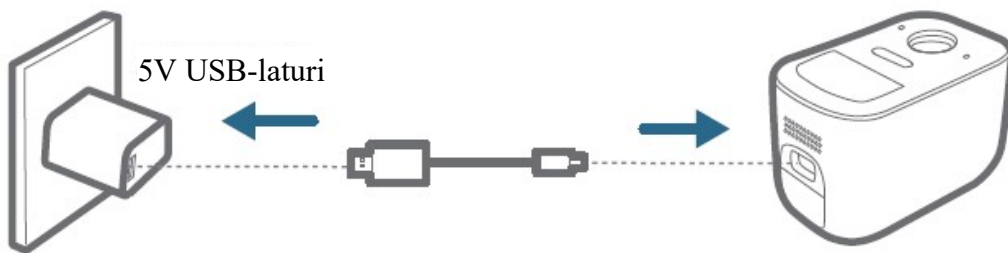

LED-merkkivalo	Latauksessa: Tasainen sininen
	Ladattu täyteen: Sammuneena
Latausaika	5 tuntia

# 7 / TURVALLISUUSILMOITUS

## FCC:n lausunto

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintaan sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

**Varoitus:** Muutokset tai muunnokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

**Huomautus:** Laite on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteiden rajoituksia FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa.

Tällä laitteella on käyttötarkoituksena ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, että häiriötä ei esiintyisi muuten tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja päälle. Käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: (1) Suuntaa vastaanottava antenni uudelleen tai siirrä se uudelleen. (2) Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. (3) Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty. (4) Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

**FCC lausunto radiotaajuussäteilyn altistumisesta**

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää sekä kiinteissä että liikkuvissa altistustiloissa. Vähimmäisetäisyys on 20 cm.

**Muistutus:** Suojatut kaapelit

Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin on tehtävä suojatuilla kaapeleilla varmistaakseen FCC-määräysten noudattamisen.

Seuraava maahantuoja on vastuussa oleva osapuoli. Yrityksen nimi: Fantasia Trading LLC  
Osoite: 9155 Archibald Avenue, Sviitti 202,  
Rancho Cucamonga, CA 91730, USA  
Puhelinnumero: 1-909-484-1530



Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiotaajuushäiriövaatimukset.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Näin ollen Anker Innovations Limited vakuuttaa, että tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU keskeiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta [www.eufylife.com](http://www.eufylife.com). Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan USB-liitännässä, joka on versiota 2.0 tai sitä uudempi, koska siinä käytetään tiettyä kotelomateriaalia.

Virta-adapteri tulee asentaa lähelle laitetta ja sen on oltava helposti saatavilla. Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa lämpötila on liian korkea tai liian matala. Vältä altistamista laitetta voimakkaalle auringonpaisteelle tai liian kostealle ympäristölle.

HomeBase 2 -yksikölle ja lisälaitteille sopiva lämpötila-alue on -10 °C - 45 °C.

eufyCam 2C -kameralle ja lisälaitteille sopiva lämpötila-alue on -20 °C - 50 °C.

Lataa laite normaalissa huonelämpötilassa ja ympäristössä, jossa on hyvä ilmanvaihto.

On suositeltavaa ladata laite ympäristössä,

jonka lämpötila on 5 °C - 25 °C.

Käytä ainoastaan valmistajan tarjoamaa laturia varmistaaksesi laitteen turvallisuuden ja säilyttääksesi takuun voimassaolon. Luvattoman laturin käyttö voi aiheuttaa vaaraa ja rikkoa laitteen valtuutusta ja takuuta.

Tämä laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Laturin tyyppi on ASSA67W-120200, lähtöjännite/virta on 12 Vdc/2 A. Pistoketta käytetään adapterin irrottamiseen. RF-altistumista koskevat tiedot: Suurin sallittu altistustaso (MPE) on laskettu ottaen huomioon d=20 cm etäisyys laitteen ja ihmiskehon välillä. Jotta varmistat RF-altistumista koskevien vaatimusten noudattamisen, käytä tuotetta, joka ylläpitää 20 cm etäisyyttä laitteen ja ihmiskehon välillä.

**VARO RÄJÄHDYSVAARA, JOS PARISTO VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN PARISTOON. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.**

#### **Wi-Fi-verkkoyhteyden toimintataajuus**

Taajuusalue: 2412–2472 MHz; Wi-Fi maksimilähtö

Teho: 19 dBm

SUB-1G Taajuusalue: 866~866,8 MHz; SUB-1G Lähtöteho: 12,4 dBm

Seuraava maahantuoja on vastuussa (yhteydenotto ainoastaan EU-asioista)

Maahantuoja: Anker Technology (UK) Ltd

Maahantuojan osoite: Sviitti B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B112AA, Yhdistynyt kuningaskunta



Tämä tuote on valmistettu

korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka ovat kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä.



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden joukossa, vaan se on vietävä asianmukaiseen kierrätyskeräyspisteeseen. Oikea hävittäminen ja kierrätys ovat tärkeitä toimia luonnonvarojen säilyttämiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi ja ympäristön säilyttämiseksi. Lisätietoja tämän tuotteen hävittämisestä ja kierrätyksestä saat paikalliselta kunnaltasi, jätehuoltopalvelusta tai myymälästä, josta ostit tämän tuotteen.

#### **IC:n lausunto**

Tämä laite noudattaa Industry Canadan lisenssivapaita RSS-standardien vaatimuksia.

Toimintaan sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
- (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.”

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.

#### **IC RF -lausunto:**

Tuotetta käytettäessä on säilytettävä vähintään 20 cm etäisyys ihmiskehosta varmistaakseen RF-altistusvaatimusten täyttymisen.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

## 8 / OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tuotteet, jotka on merkitty Works with Apple HomeKit -merkillä, on suunniteltu yhteensopiviksi erityisesti iPod touchin, iPhoneen ja iPadin kanssa. Valmistaja on varmistanut, että laite täyttää Applen asettamat suorituskykystandardit. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- ja sääntelystandardien noudattamisesta.

### Asiakaspalvelu

---

#### Takuu

12 kuukauden rajoitettu takuu

#### Soita meille

Yhdysvallat	+1 (800) 988 7973	Ma–Pe klo 9–17 (PT-aikaa)
Iso-Britannia	+44 (0) 1604 936 200	Ma–Pe klo 6–11 AM (GMT-aikaa)
Saksa	+49 (0) 69 9579 7960	Ma–Pe klo 6–11

#### Lähetä meille sähköposti

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: [support@eufylife.com](mailto:support@eufylife.com)

Anker Innovations Limited

Huone 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial