

iQ700, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM724G1B1



Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

AOVG9MC00S :, HZ327000 Paistokivi, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X600 Peitelista, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

Älykäs varioSpeed-mikroaaltouuni, jonka avustustoiminnon avulla asetat aina sopivimman uunitoiminnon - myös ääniohjauksella.

- ✓ TFT-Touchdisplay: uunin käyttö kosketusohjauksella on helppoa ja intuitiivista.
- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ humidClean Plus: nopea puhdistus, jossa lika pehmennetään höyryttämällä saippuavettä, jolloin uuni on helppo pyyhkiä puhtaaksi.
- ✓ Home Connect: kauko-ohjaus ja etävalvonta, ota älyuunisi koko potentiaali käyttöön.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Lisätoiminnot: Mikroaaltoyhdistelmäuuni
Ohjauksen tyyppi: Elektroninen
Mitat (KxLxS): 455x594x548 mm
Uunin sisätilan mitat (K x L x S): 237 x 480 x 392 mm
Virtajohdon pituus: 150 cm
Nettopaino: 33.1 kg
Bruttopaino: 35.5 kg
EAN-koodi: 4242003901168
Mikroaaltotehon enimmäistaso: 900 W
Liitäntäteho: 3600 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ700, Kompaktiuuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM724G1B1

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni, jossa 16 uuniohjelmää: ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, erillinen alalämpö, esilämmitys, hellävarainen uunitoiminto, 2D-kiertoilma, mikroaaltotoiminto, 2D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 900 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Invertteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 230 °C
- Uunin tilavuus: 45 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 3 kpl

Muotoilu

- touchControl-ohjaus
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

Puhdistus

- humidClean Plus -puhdistus

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja äänihojauksella
- TFT-kosketusnäyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö
- uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- Ei pikakuennusta
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin
- turvakatkaisu
- Käynnistuspainike
- luukun kytin

- door lock mechanical, optional

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

iQ700, Kompakti uuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45
cm, Musta
CM724G1B1

Mittapiirustukset

Mitat mm

A: 19,5 mm
B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm
C: Tuuletus sokkelissa $\geq 200\text{ cm}^2$

Kahden laitteen asentaminen päällekkäin
Ilmanvaihto

A: Ilmanottoaukko $\geq 200\text{ cm}^2$


Paikka laitteen sähköliitännälle 320 x 115

Mitat mm

Mitat mm

Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.

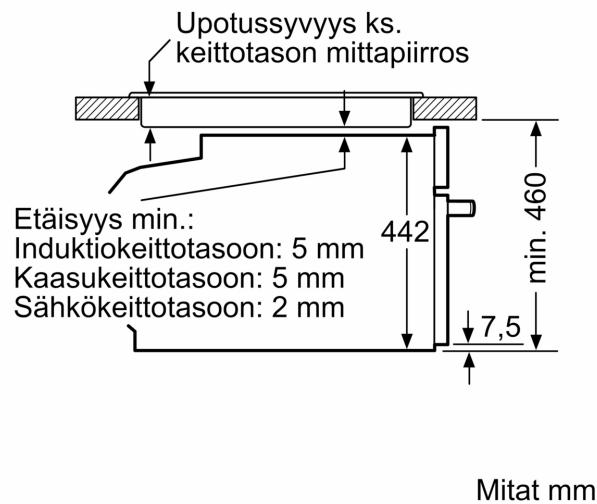

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm